



BETIM, 10 DE MAIO DE 2022

DEVA VEICULOS LTDA

CNPJ 23.762.552/0003-02

RUA TEONILIO NIQUINI, 32, DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL, BETIM - MG, CEP: 32669-700

TEL.: (31) 3303-7850 / 7118

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
ITAITUBA - PARA

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado (a) Senhor (a),

Atendendo vossa solicitação, e na qualidade de Concessionária IVECO, apresentamos nossa proposta para fornecimento do veículo, abaixo:

MODELO: TECTOR 9-190 COM CARROCERIA DE MADEIRA
ANO/MOD.: 22/22 0 KM
PREÇO UNITÁRIO: R\$ 335.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

✓ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO VEÍCULO

IVECO TECTOR 9-190, CAMINHÃO LEVE Novo, zero km, cor branca, diesel, 4 cilindros, potência (Ofertado 2021/2021) mínima 156 CV (Ofertado 190cv), cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, PBT legal mínimo de 8.500 kg (Ofertado 8.600kg), Carrocéria de madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras, direção hidráulica e freios a ar total. Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem.


IVECO

CONDIÇÕES GERAIS

Correção de Preços:	O preço cotado é o vigente nesta data, e estará sujeito a alteração caso o fabricante modifique suas normas de comercialização, no que tange a preços, descontos ou prazos de pagamentos.
Prazo de Entrega:	180 DIAS.
Local de Entrega:	CONFORME EDITAL
Prazo de Pagamento:	A vista
Validade da Proposta:	10/06/2022
Garantia:	Este veículo tem garantia do fabricante por 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem para o Veículo, desde que o cliente respeite suas limitações técnicas e faça no revendedor autorizado as revisões obrigatórias.
Assistência Técnica:	Assistência 24 Horas (IVECO DIA E NOITE – 0800-7023443), oferecendo gratuitamente socorro mecânico e serviço de guincho (conforme regulamento do fabricante).

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente fazem parte do presente objeto.

Na certeza de estarmos atendendo às vossas expectativas e de podermos continuar merecedores de vossa confiança em nossos serviços e produtos, permanecemos à disposição para futuras consultas e esclarecimentos.

Cordialmente,


Abder Rezende
Vendas ao Governo
DEVA VEICULOS LTDA

DEVA VEICULOS LTDA
CNPJ: 20.712.462/0001-02
INSC. EST.: 017.758.308-4/779
Rua Federal Niquetil, nº 74
Bairro Jardim Fronteira
Mogi das Cruzes - SP - 13051-000

CONTROLE DE VEÍCULOS CLIENTE
 0800 702 3443
 (21) 2107 2355



No trânsito, a vida vem primeiro.

TECTOR 9-190 (4x2)

DIMENSÕES (mm)

Dimensão	A	B	C
Distância entre eixos	3 900	6 455	
Comprimento total	6 963	9 567	
Altura do cabine			1 750
Diâmetro do eixo			1 200
Distância entre eixos			3 200
Ângulo de eixo			20°
Ângulo do eixo			20°
Altura do eixo do eixo			90
Distância mínima para implementação			520
Comprimento total / sem reboque		2 700 - 1 800	
Comprimento			2 140
Diâmetro do eixo			1 300
Diâmetro do eixo			1 340
Diâmetro do eixo			50
Diâmetro do eixo			170
Comprimento entre eixos (estabilidade)			950
Seu peso total (com e sem carga)	4 000 (4 000)	7 000 (7 000)	

CAPACIDADES / PESOS (kg)

CAPACIDADE

Peso Bruto Total (PBT) - eixo / eixo		8 000
Capacidade em trânsito - eixo / eixo		4 700
Capacidade em trânsito - eixo / eixo		3 800
Capacidade - eixo	4 700	2 300
Capacidade - eixo	3 800	1 300
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (PBT)		4 000




PESOS EM ORDEM DE MARCHA

Peso do veículo	3 200	1 200
Diâmetro	1 200	1 200
Total	4 400	2 400

DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO

Velocidade máxima (km/h)	60 - 70
Capacidade de carga (kg)	4 700
Velocidade máxima (km/h)	26,25
Velocidade máxima (km/h)	17,10

* Se você quiser saber mais sobre nossos produtos, visite-nos em www.iveco.com.br

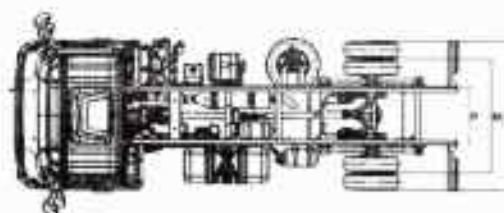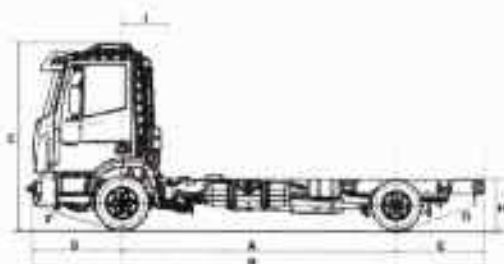

IVECO

TECTOR 9-190 (4x2)



MOTOR

Marcas - marca / modelo / ciclo / emissões	DIT / NFE 4 (D) / ciclo diesel com SCR / Proconve P7 (Euro 5)
Alimentação	Turbo-intercooler, injeção eletrônica Common Rail
Nº cilindros / cilindros	4 cilindros em linha / 4.500 cv
Potência máxima	190 cv (138 kW) @ 2.300rpm
Tempo máximo	100 Nm @ 2.300rpm / 150 Nm - 2.100rpm

CAXA DE CAMBIO

Caixa de câmbio - marca / modelo	Fazca 6106 B																			
Tipo / número de marchas	Manual sincronizada 5.4 (5marchas + 1) 5-4																			
Relação de marchas	<table border="1"> <tr> <td>1ª</td> <td>6,195</td> <td>2ª</td> <td>2,879</td> <td>3ª</td> <td>1,903</td> </tr> <tr> <td>4ª</td> <td>1,491</td> <td>5ª</td> <td>1,313</td> <td>6ª</td> <td>0,729</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Rel.</td> <td>3,410</td> </tr> </table>	1ª	6,195	2ª	2,879	3ª	1,903	4ª	1,491	5ª	1,313	6ª	0,729						Rel.	3,410
1ª	6,195	2ª	2,879	3ª	1,903															
4ª	1,491	5ª	1,313	6ª	0,729															
					Rel.	3,410														
Embreagem - diâmetro da disco / tipo	262 mm (14,25") / Tipo Push - back																			
Tipo / acionamento	Manual eixo com acionamento hidráulico																			

EIXOS

Diâmetro - marca / modelo	DIANA TX
Tipo	Viga rígida de aço bruto com eixo "T", com tubos de metal laminado e graxa
Travessão - marca / modelo	DIANA 284
Tipo / características	Portante, diferencial eixo de relação 4 par eixo
Relação de redução	4,201

SUSPENSÕES

Dianteira	Mechica com molas helicônicas paralelas e amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora
Traseira	Mechica com molas paralelas de duplo estágio e amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

CHASSIS

Tipo - construção / dimensões	Tipo eixo furgão, eixo com perfil "C", unidos com travessas soldadas / larguras de 193 x 96 x 4,26 m
Material	Aço laminado Fe E 430 / LME 43

DIREÇÃO

Marca / modelo	ZF 8090 Servoturn
Tipo / construção / redução	Mechica remissora de hidrobombas / eixo de redução

FREIOS

Freio de serviço com ABS e EBS	Tipo S com cam e atuadores pneumáticos, tambores de estanho e eixos, sistema aerodinâmico dos freios
Freio de estacionamento	Pneumático, com acionamento no eixo traseiro por eixo de ligação no eixo dianteiro
Freio motor	Freio de eixo motorizado hidráulico no eixo de acionamento de acionamento eletropneumático

RODAS E PNEUS

Rodas - tamanho / dimensões	Aço / 12,5 x 8
Pneus	215/75 R 12,5

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)

Tempo de combustão / material	150 L / álcool
Tempo de óleo	27 L
Fluido parafuso	8,31, 2,3 L com troca de óleo
Capacidade de água	5,11
Sistema de arrefecimento	22 L (11 água mineralizada + 11 Etanol)
Indicador eletrônico	181

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	2 x 12 V x 100 Ah
Alternador	28 V x 90 A

CABINE

Tipo / construção / proteção	Tipo eixo (COE - Cab Over Engin) embalsamada em perfil de aço com isolamento térmico e suspensão por eixo na parte dianteira e por mola e amortecedores na parte traseira
------------------------------	---

ITENS DE SÉRIE

Radio AM/FM/MP3 e RDS	Vidros elétricos com acionamento eletrônico	14V/50W de iluminação (10 Kw/h)	Carroceria de aço inoxidável
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------

ITENS OPCIONAIS

Air condicionado	Vidros para vidro	
Banco do motorista e suspensão pneumática	Revisão elétrica e apêndices	Travessal eletrônico



Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.138.730/0001-77
Av. Maranhão, S/N – Bela Vista – Itaituba/PA

Proposta Comercial VGO nº 045/2022

"Com a melhor manobrabilidade da categoria, o novo Delivery 6.160 conta com cabine ampla, mais conforto e um powertrain de alto desempenho: motor Cummins ISF 2,8 litros. Sua potência chega a 160 Cv e seu torque máximo é de 430 Nm. É um caminhão que confere agilidade para as entregas urbanas."



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Caminhão Volkswagen, Modelo: 6.160 Delivery, Ano/Modelo: 2022/2022, Código Modelo: TCQSC1 + PRI

Cabine

Construída em aço, tratamento termo acústico, capacidade para 3 ocupantes, ar-condicionado mecânico, computador de bordo, coluna de direção ajustável, tacôgrafo eletrônico, piloto automático, cor de série: branco geadá.

Motorização

Cummins ISF 2.8i com 2.800 cilindradas, 4 cilindros, Potência líquida máxima: 156 Cv, a 3.200 rpm, Torque líquido máximo: 430 Newton metro. Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões de gases: PROCONVE P7, Tecnologia de emissões SCR (Sistema de Redução Catalítica).

Transmissão

Fabricante EATON, modelo ESO 4.206, Tipo manual, com acionamento à cabo, 6 marchas a frente (sincronizadas), 1 marcha à ré, Relação de redução: 1ª marcha: 4,78:1, 6ª marcha: 0,65:1, Marcha Ré 4,03:1, Tração 4 x 2.

Embreagem

Fabricante: Valeo, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 310 mm

Eixo dianteiro e Traseiro

Eixo dianteiro: MAN, modelo IFS - Independente, Eixo traseiro matriz: AAM, Eixo Rígido, relação de redução: 4,78:1.

Suspensão

Dianteira: Independente com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, Traseira: Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação.

Chassis

Tipo: modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga, LN500.

Rodas e Pneus

Rodas aço, aro 6,0" x 0,16" Pneus 225 / 75R 16.

Freios

Hidráulico, freio à disco em todas as rodas, com ABS, alavanca à cabo e caliper seco no disco no eixo cardã.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/nº - Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA - CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075 - 5000/3075 - 5003
Site: www.grupomonaco.com.br



Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Sistema Elétrico

Tensão nominal 12 volts, Bateria 1x 100Ah, Alternador 90A – 14 volts.

Tanque de combustível

De material plástico com capacidade máxima para 80 litros.

Dimensões(mm)

Distância entre eixos: 4.000 mm, comprimento total: 6.940 mm, Altura da cabine em relação ao solo: 2.386 mm, ângulo de entrada: 20°.

Pesos(kg)

PBT Técnico: 6.300, PBT: 5.800, PBTC: 6.900, Capacidade máxima de tração (CMT): 6.900, Carga útil + Carroceria: 3.381.

Implemento: Carroceria Madeira (carga seca)

Fabricadas em madeira nobre de lei, medidas externas totais 5.500 x 2.200 x 0.430 mm, com a lateral das plataformas reforçadas com cantoneiras em ferro, equipada com para barras dianteiros e traseiros com borrachas, mini saias laterais, reforço de travessas no meio dos eixos traseiros, parafusos porcas, arruelas são zincados, dispositivo de amarração de cargas conforme Resolução 631/16, faixas refletivas nas laterais, 01 caixa de ferramentas, grades laterais bipartidas com fúrios, malha reforçada com mão francesa, assoalho nobre tipo macho e fêmea, aplicação de fundo primer, protetor lateral de ciclista, para-choque traseiro padrão Danatran.

Preços e quantidades:

Quantidade/Und: 01

Valor unitário: R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

Valor total: R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

Informações adicionais:

Prazo de entrega: em até 120 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento/empenho.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Local de entrega: Av. Maranhão, S/N – Bela Vista – Itaituba/PA

Frete: incluso no preço apresentado.

Implemento descrito: incluso na proposta comercial apresentada.

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta 60 dias: 11 de julho de 2022.

Belém/PA, 11 de maio de 2022

Atenciosamente

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo/Licitações e Contratos

centraidelicitacoes@grupomonaco.com.br ou evandrosilva@grupomonaco.com.br

(98) 4009.2500 / 4009.2520

(91)99104.7647

A Man Latin América, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/n° - Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075 – 5000/3075 - 5003

Site: www.grupomonaco.com.br



Especificações Técnicas

VW Delivery 6.160



Caminhões
Ônibus



7



VW Delivery 6.160

Motor	Cummins ISF 3.8
Fabricante / Modelo	A - 2.800
M de cilindradas / Cilindradas por litro	124 / 32,63
Velocidade máx. - no 5ª marcha (km/h)	120 (120 km/h)
Consumo máx. - no 5ª marcha (l/100km)	25,0
Capacidade de carga	3.500 kg
Velocidade máxima	120 km/h
Consumo máximo	25,0 l/100km

TANQUE DE COMBUSTÍVEL	
Fabricante / Modelo	80L / 200L
Tipo de combustível	H diesel / 3.800
M de tanques	2 tanques (compartimentos) 2.0L
Capacidade	2 x 200L
Velocidade máx.	120 km/h
Consumo máx.	25,0 l/100km

EMERGÊNCIA	
Fabricante / Tipo	ABS / ESP / Servotermos / Servofreio
Modelo do motor	3.8

VEICULO BAIXO	
Fabricante / Modelo	80L / 200L

VEICULO TRAVESSO ESTREITO	
Fabricante / Modelo	80L / 200L
Velocidade máx.	120 km/h

USPENSAO	
Geometria	Independente com barras estabilizadoras e amortecedores hidráulicos telescópicos em duplo eixo
Taxa	Free height, eixo posterior com duplo eixo, amortecedores hidráulicos em duplo eixo

PLANO	
Capacidade máxima	3.500 kg

ROLDÃO E PNEUS	
Tipo	400R 16
Modelo	200R 16

TRAVESSO	
Taxa de carga	3.500 kg
Capacidade máxima	3.500 kg

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão nominal	24V
Bateria	60Ah (60Ah)
Alternador	90A - 14V (90A / 14V)

VOLUMES DE ARBUSTAMENTO (L)	
Combustível / Resíduo	80 (80) / 100 (100)
Tempo de ciclo	50 (50) / 30 (30)

DIMENSÕES (mm)	
Distância entre eixos	3.400
Altura do chassi	1.200
Altura do motor	5.575
Comprimento total	6.240
Comprimento útil	2.700
Altura do motor	5.575
Altura do chassi	1.200
Altura do motor	5.575
Altura do chassi	1.200
Altura do motor	5.575
Altura do chassi	1.200
Altura do motor	5.575
Altura do chassi	1.200
Altura do motor	5.575
Altura do chassi	1.200

PESO (kg)	
Peso em ordem de marcha (sem)	2.900
Peso máximo	3.500
Peso bruto	3.500
Capacidade máxima (Total)	3.500
- Eixo dianteiro	1.750
- Eixo traseiro	1.750
Peso bruto (sem PNEU - homologado)	3.000
Peso bruto total (homologado) (PNEU) homologado	3.500
Capacidade máx. de carga (CMT)	3.500
Carga máx. em eixo	1.750

PCIMENTO (CÁLLULO TEGECO)	
Peso máximo por eixo	1.750 kg
Capacidade máxima	3.500
Capacidade máxima por eixo	1.750
Capacidade máxima por eixo	1.750



Caminhões e Ônibus



VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICKUP 4x4 especificação: veículo ambr (200 Ton) G2 Diesel, cabine dupla 5m, ano e modelo 2021 ou 2022, combustível diesel e catalisador triple 4x4, vidro lateral vidro à prova-bombas, froto 2.4 com pintura 100%, direção hidráulica, cor preto, transmissão manual de 5 velocidades e freio a ré, suspensão vare 5 independente eixo traseiro independente, sistema de freio a disco nas quatro rodas, air bag, sistema de som amfiteatro, ar condicionado, freio de estacionamento de 204 pontos, retrovisores com regulagem de altura, protetor de Carter e torque no eixo de segurança estepe por ar. — AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE 4X4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (4.23.01.0000 URBANA E RURAL) MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA

Veículo	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Escudo Empreendimentos Ltda	R\$1.000.000	1 00 Unidade	1

Comprador	Identificador	Origem	Data de Lançamento
Município Municipal de Ourém do Norte - PA026	000000	Forn. de Compras Públicas	06/03/2023

Produto Lançado	LabelItem
VEÍCULO PICKUP 4x4 CABINE DUPLA 0,9M 76 VALVULAS TURBO COMPRESSOR, INTER COOLER, 4 DIESEL, 4 PORTAS, 5 LUGARES E 01-TON, FREIO ABSBDD, 08-08AS FRONTAL DUPLO, CAMBIO AUTOMATICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, DISTANÇH ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 3000MM, LARGURA MÍNIMA 1700MM, CARGA ÚTL. MÍNIMA DE 1000KG, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, BODAS ARO 18 MULTIRRELA COM 7-1/4 TOUCH SCREEN, VOZES ELÉTRICAS N/5 4 PORTAS, PROTETOR DE CACAMBA EM POLIURETANO, CAPOTA MANTIDA, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2021, POTENCIA MÍNIMA DE 190 CV COM 08-08AS, — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	3 11

Veículo	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Escudo Empreendimentos Ltda	R\$1.000.000	1 00 Unidade	1



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220502003



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente:

NOME: A.M. GOMES DE CASTRO EIRELI - ELO VEICULOS
ENDEREÇO: RODOVIA TRANSAULONICA Km 07, Nº 17
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAITUBA
CNPJ: 35.263.727/0001-46

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 02 de Maio de 2022.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
77147	CAMINHONETE PICK UP CABINE DUPLA	5.000	UNIDADE	266.920,00	1.334.600,00

Especificação: CAMINHONETE PICK UP, ZERO KM, CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 5 PASSAGEIROS, COM 4 PORTAS AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, ANO / MODELO 2022/2022, POTENCIA MINIMA DO MOTOR 190 CV, TRACÇÃO 4X4 REDUZIDA, RODAS DE LIGA LEVE ARO 18, DIREÇÃO HIDRAULICA, TRANSMISSÃO MANUAL, CAMARA DE RE, BANCO COM AJUSTE ELETRICO PARA O MOTORISTA, MOTOR A DIESEL, GARANTIA DE 12 MESES.

77222 CAMINHÃO 3/4

1.000 UNIDADE

420.600,00

420.600,00

Especificação: CAMINHÃO 3/4 ANO/MODELO 2022/2022, CARISA SECA, NOVO, TRACÇÃO 4X2 COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 150 CV, CABINE NA COR BRANCA, CARROCERIA DE MADEIRA, COMPRIMENTO MINIMO 6,70 METROS, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA UTIL 3.300 KG, AR CONDICIONADO, TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 140 LITROS, RODAS COM ARO MINIMO 16, CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RE E, GARANTIA DE 12 MESES.

Condições de pagamento
Prazo de entrega
Validade da proposta
Valor por extenso

Total	

Data

ELO VEICULOS
A.M. GOMES DE CASTRO EIRELI
35.263.727/0001-46
(51) 99115-7548

Lugar e assinatura