

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210920001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR



PROPONENTE :

NOME: *Delta Veiculos LTDA*

ENDEREÇO : *Cw. Mendonça Furtado*

BAIRRO : *Santa Clara*

CIDADE : *Santarem - PA*

CNPJ : *04.243.506/0002-58*

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 20 de Setembro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66702	CAMINHÃO 6X4 COM COMPACTADOR DE LIXO 19 M ³	3,000	UNIDADE	<i>1.059.300,00</i>	<i>3.177.900,00</i>

Especificação : CAMINHÃO 6 X 4 COM COMPACTADOR DE LIXO 19M³. CAMINHÃO:PBT DE 23 TONELADAS;COR BRANCA;ANO/MODELO 2021/2022.MOTOR DIESEL,TURBO ALIMENTADO:MÍNIMO DE 275 CV E TORQUE (NBR ISSO 1585) DE 94M.KGF;SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL;ARREFECIMENTO À ÁGUA;DIREÇÃO HIDRÁULICA;TRANSMISSÃO MANUAL MÍNIMO 6 MARCHAS À VANTE E 1 A RÉ;SUSPENSÃO DIANTEIRA:COM FEIXES DE MOLAS,AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO E BARRA ESTABILIZADORA;SUSPENSÃO TRASEIRA:COM FEIXES DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS E ARTICULADAS, COMPATÍVEL COM A OPERAÇÃO EM TERRENO IRREGULAR;FREIOS DE SERVIÇO A AR, DE 2 CIRCUITOS COM TAMBOR;FREIO DE ESTACIONAMENTO PNEUMÁTICO;FREIO MOTOR COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO;PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO.RADIAIS 295/80 R 22.5,SEM CÂMARA, FABRICAÇÃO NACIONAL;ACIONAMENTO ELÉTRICO DAS TRAVAS DE PORTAS LE/LD E DOS VIDROS LE/LD;ALARME DE DESLOCAMENTO À RÉ; AR CONDICIONADO; ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA; CINTOS RETRÁTEIS DE 3 PONTAS;EQUIPADO COM FARÓIS BAIXO,ALTO E ANTINEBLINA;PNEU SOBRESSALENTE (STEP)COMPLETO FIXO NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO;PROTETOR DO CÂRTER;SISTEMA DE TOMADA DE 12 OU 24 VOLTS NO INTERIOR DA CABINE;TACÓGRAFO ELETRÔNICO COM REGISTRO DIÁRIO;CAMINHÃO EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO PRODUTO;CABINE TOTALMENTE EM AÇO ESTAMPADO E/OU ESTRUTURADA EM AÇO REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO,EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. COMPACTADOR DE LIXO 19³-COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOVO,COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:-VOLUME COMPACTADO MÍNIMO:19M³;-DESCARGA COM PAINEL EJETOR;-CALHAS DE CHORUME NO MÍNIMO 160 LITROS E COM CAPACIDADE DE BOCA NO MÍNIMO 1,65M³;-SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS,INCLUSIVE COM GIROFLEX TRASEIRO, E ALERTA SONORO;-ESTRIBO TRASEIRO REVESTIDO COM CHAPA ANTIDERRAPANTE,CAPACIDADE PARA 04 OPERADORES,POR TODA A LARGURA DO VEÍCULO.-TOMADA DE FORÇA NO MOTOR COMCOMPACTAÇÃO ANDANDO;-RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 70 LITROS;-LUMINARIA NA PORTA TRASEIRA ACIMA DA PRAÇA DE CARGA,SINALIZADOR SONORO(DA PARTE TRASEIRA PARA A CABINE DO MOTORISTA,-SISTEMA DE COMPACTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PAINÉIS ACIONADOS POR 04 CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO COM AMORTECIMENTO,SENDO AS SAPATAS DO PAINEL COMPACTADOR EM POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE QUE DISPENSAM LUBRIFICAÇÃO;-TAXA DE COMPACTAÇÃO MÍNIMA:4:1-CHAPAS DE ALTA RESISTÊNCIA E A ABRASÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM;-COMANDO MANUAL OU ELETRONICO PARA O CICLO DE COMPACTAÇÃO COM DESARME E ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE DO MOVIMENTO;-COMANDO FRONTAL PARA

LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO E EJEÇÃO;-PAINEL EJETOR CÔNCAVO ACIONADO POR 01 CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO INCLINADO E TENDO UMA DAS EXTREMIDADES FIXAS AO PISO DA CAÇAMBA;-PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 175 BAR;-TUBULAÇÕES EM AÇO TREFILADO SEM COSTURA BICROMATIZADA;-TRAVAMENTO MANUAL DA PORTA TRASEIRA;-PINTURA PRIMER EM EPÓXI EM COR ÚNICA;-BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 90 LPM A 1300RPM;-CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO E CILINDRO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO NA POSIÇÃO INCLINADA;-VOLUME DE LIXO COMPACTADO NA PORTA TRASEIRA DE NO MÍNIMO: 1,80M³;-LARGURA MÍNIMA DA CAIXA DE 2400MM;-COMPRIMENTO TOTAL DA CAIXA DE NO MÍNIMO 4800 MM;-ALTURA MÍNIMA DA CAIXA 2300 MM;-PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 6500 KG;-GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA.




65296	CAMINHÃO 4X2 COM COMPACTADOR DE LIXO 12M³	1,000	UNIDADE	819.500,00	819.500,00
-------	---	-------	---------	------------	------------

Especificação : CAMINHÃO 4X2 COM COMPACTADOR DE LIXO 12M³. CAMINHÃO: TRAJÃO RASEIRA, 4X2, ANO/MODELO 2021/2022, CABINE AVANÇADA EM AÇO, NA COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR UM MOTORISTA E DOIS PASSAGEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, ASSENTO INDIVIDUAL E PNEUMÁTICO PARA O MOTORISTA, MOTOR A DIESEL, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ATENDENDO À LEGISLAÇÃO PROCONVE P-7, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 180 CV, TORQUE MÍNIMO DE 61 KGFM, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, TURBOCOOLER, REFRIGERAÇÃO FORÇADA À ÁGUA, PROTETOR DO CARTE, EMBREAGEM MONODISCO SECO, ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAIXA DE MUDANÇA COM O MÍNIMO DE 6 (SEIS) MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, DIREÇÃO SERVOASSISTIDA, COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTÁVEL, SUSPENSÃO DIANTEIRA COM 01 EIXO RÍGIDO, EM AÇO FORJADO, FEIXE DE MOLAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, TELESCÓPIOS DE DUPLA AÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIXES DE MOLAS, BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, RODAS 22.5 X 7.50 POLEGADAS, EM AÇO ESTAMPADO, PNEUS 275/80 R 22.5, SEM CÂMARA, FREIOS DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO DE DOIS CIRCUITOS TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, FREIO DE ESTACIONAMENTO TIPO CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, COM ATUAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS, PROTETOR DE LANTERNAS TRASEIRAS EM AÇO E GRADE DE PROTEÇÃO, COM MANGUEIRA DE AR CONECTADO AO SISTEMA PNEUMÁTICO, PISTOLA DE CALIBRAGEM DE PNEUS E RAMAL ESTENDIDO, PISTOLA PARA LIMPEZA DO INTERIOR DA CABINE. PESO BRUTO TOTAL (PBT) HOMOLOGADO MÍNIMO DE 16.000 KG. COMPACTADOR DE LIXO 12M³: COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOVO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA 12 M³; COMPACTAÇÃO DENTRO DA CAIXA COLETORA; FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM LATERAIS LISAS; PLACA DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,80 M³; SISTEMA DE COMPACTAÇÃO FEITO POR DUAS PLACAS DE AÇO (TRANSPORTADORA E COMPACTADORA) ACIONADAS POR 2 CILINDROS HIDRÁULICOS CADA UMA; PROCESSO DE DESCARGA DO LIXO FEITO POR PAINEL E SETOR DESLIZANTE ACIONADO POR CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE ESTÁGIOS; ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA TRASEIRA FEITO POR 2 CILINDROS HIDRÁULICOS EXTERNOS DE SIMPLES AÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA; ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 4X1; ESTRIBO DE SEGURANÇA PARA ACOMODAR ATÉ 4 GARIS, COM ALÇAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GARIS E MOTORISTA; VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA O CHORUME DO LIXO; PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO EM CORES A SER DEFINIDAS; TOMADA DE FORÇA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO NO INTERIOR DA CABINE; ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO CONFORME NORMAS CONTRAN; LARGURA MÍNIMA DA CAIXA DE 2400MM;-COMPRIMENTO TOTAL DA CAIXA DE NO MÍNIMO 3900 MM;-ALTURA MÍNIMA DA CAIXA 2200 MM;-PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 5000 KG; COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Total :

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	


 carimbo e assinatura
DELTA VEÍCULOS
 Antônio Maria Castro
 Gerente
 CPF: 323.715.192-09
 (93) 99116-7648

Solicitação de Cotação de preços
Cotação de preços No: 202109200r1

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente:

NOME: A M GOMES DE CASTRO EIRELI

ENDEREÇO: ROD. TRAUAMAZONICA KM 01, Nº 17

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITAITUBA

CNPJ: 35.263.727/0005-46




O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 20 de Setembro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66702	CAMINHÃO 6X4 COM COMPACTADOR DE LIXO 19 M³ Especificação : CAMINHÃO 6 X 4 COM COMPACTADOR DE LIXO 19M³. CAMINHÃO:PBT DE 23 TONELADAS;COR BRANCA;ANO/MODELO 2021/2022.MOTOR DIESEL,TURBO ALIMENTADO.MÍNIMO DE 275 CV E TORQUE (NBR ISSO 1585) DE 94M.KGF;SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL;ARREFECIMENTO À ÁGUA;DIREÇÃO HIDRÁULICA;TRANSMISSÃO MANUAL MÍNIMO 6 MARCHAS À VANTE E 1 A RÉ;SUSPENSÃO DIANTEIRA:COM FEIXES DE MOLAS,AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO E BARRA ESTABILIZADORA;SUSPENSÃO TRASEIRA:COM FEIXES DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS E ARTICULADAS, COMPATÍVEL COM A OPERAÇÃO EM TERRENO IRREGULARE;FREIOS DE SERVIÇO A AR, DE 2 CIRCUITOS COM TAMBOR;FREIO DE ESTACIONAMENTO PNEUMÁTICO;FREIO MOTOR COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO;PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO:RADIAIS 295/80 R 22.5,SEM CÂMARA, FABRICAÇÃO NACIONAL;ACIONAMENTO ELÉTRICO DAS TRAVAS DE PORTAS LE/LD E DOS VIDROS LE/LD;ALARME DE DESLOCAMENTO À RÉ; AR CONDICIONADO; ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA; CINTOS RETRÁTEIS DE 3 PONTAS;EQUIPADO COM FARÓIS BAIXO,ALTO E ANTINEBLINA;PNEU SOBRESSALENTE (STEP)COMPLETO FIXO NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO;PROTETOR DO CARTÉR;SISTEMA DE TOMADA DE 12 OU 24 VOLTS NO INTERIOR DA CABINE;TACÓGRAFO ELETRÔNICO COM REGISTRO DIÁRIO;CAMINHÃO EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO PRODUTO;CABINE TOTALMENTE EM AÇO ESTAMPADO E/OU ESTRUTURADA EM AÇO REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO,EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. COMPACTADOR DE LIXO 19³.COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOVO,COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:-VOLUME COMPACTADO MÍNIMO:19M³;-DESCARGA COM PAINEL EJETOR;-CALHAS DE CHORUME NO MÍNIMO 160 LITROS E COM CAPACIDADE DE BOCA NO MÍNIMO 1,65M³;-SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS,INCLUSIVE COM GIROFLEX TRASEIRO, E ALERTA SONORO;-ESTRIBO TRASEIRO REVESTIDO COM CHAPA ANTIDERRAPANTE,CAPACIDADE PARA 04 OPERADORES,POR TODA A LARGURA DO VEÍCULO.-TOMADA DE FORÇA NO MOTOR COMCOMPACTAÇÃO ANDANDO;-RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 70 LITROS;-LUMINARIA NA PORTA TRASEIRA ACIMA DA PRAÇA DE CARGA,SINALIZADOR SONORO(DA RTE TRASEIRA PARA A CABINE DO MOTORISTA.-SISTEMA DE MPACTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PAINÉIS ACIONADOS POR 04 VIDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO COM RTECIMENTO,SENDO AS SAPATAS DO PAINEL COMPACTADOR POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE QUE DISPENSAM ICAÇÃO;-TAXA DE COMPACTAÇÃO MÍNIMA:4:1-CHAPAS DE SISTÊNCIA E A ABRASÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 ANDO MANUAL OU ELETRONICO PARA O CICLO DE AÇÃO COM DESARME E ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA QUE PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM INSTANTE DO MOVIMENTO;-COMANDO FRONTAL PARA	3,000	UNIDADE	1.089.000,00	3.267.000,00

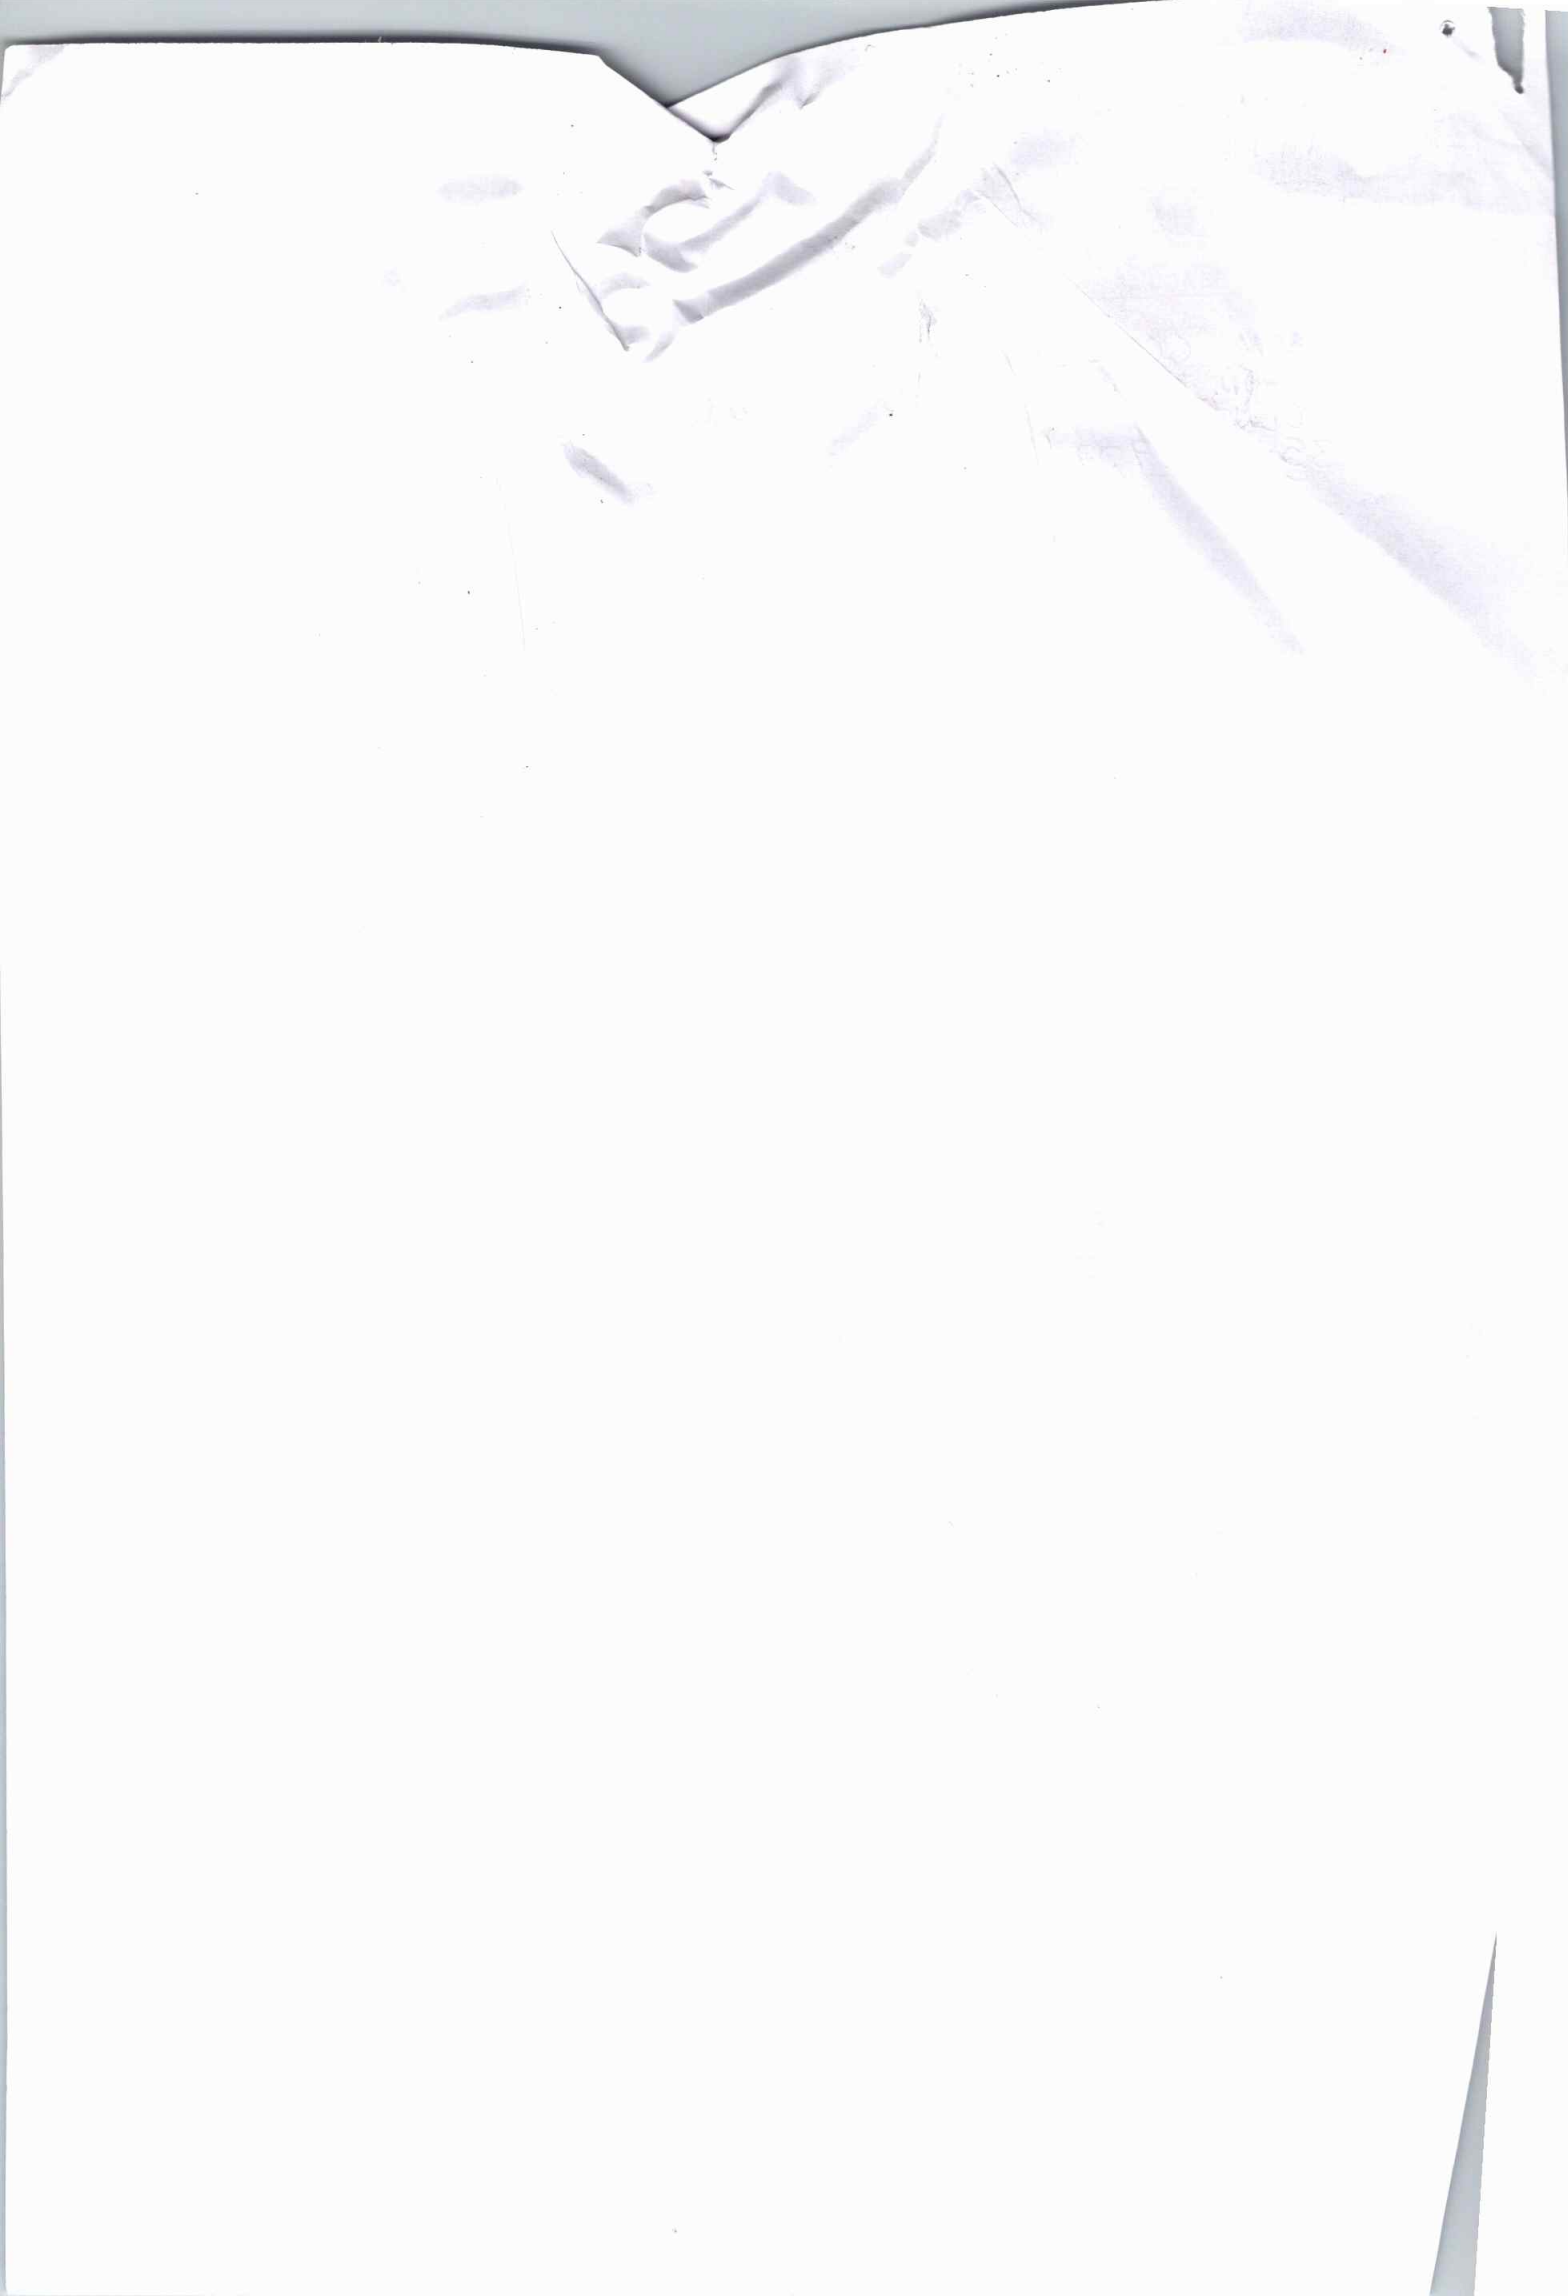

LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO E EJEÇÃO;-PAINEL EJETOR CÔNCAVO ACIONADO POR 01 CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO INCLINADO E TENDO UMA DAS EXTREMIDADES FIXAS AO PISO DA CAÇAMBA;-PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 175 BAR;-TUBULAÇÕES EM AÇO TREFILADO SEM COSTURA BICROMATIZADA;-TRAVAMENTO MANUAL DA PORTA TRASEIRA;-PINTURA PRIMER EM EPÓXI EM COR ÚNICA;-BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 90 LPM A 1300RPM;-CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO EFEITO E CILINDRO TELESCÓPICO DE DUPLO EFEITO NA POSIÇÃO INCLINADA;-VOLUME DE LIXO COMPACTADO NA PORTA TRASEIRA DE NO MÍNIMO:1,80M³;-LARGURA MÍNIMA DA CAIXA DE 2400MM;-COMPRIMENTO TOTAL DA CAIXA DE NO MÍNIMO 4800 MM;-ALTURA MINIMA DA CAIXA 2300 MM;-PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 6500 KG;-GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DE USO CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA.



65296	CAMINHÃO 4X2 COM COMPACTADOR DE LIXO 12M³	1,000	UNIDADE	797.150,00	797.150,00
-------	---	-------	---------	------------	------------

Especificação : CAMINHÃO 4X2 COM COMPACTADOR DE LIXO 12M³. CAMINHÃO; TRAJÃO RASEIRA, 4X2, ANO/MODELO 2021/2022, CABINE AVANÇADA EM AÇO, NA COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E RETROVISORES EXTERNOS, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR UM MOTORISTA E DOIS PASSEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, ASSENTO INDIVIDUAL E PNEUMÁTICO PARA O MOTORISTA, MOTOR A DIESEL, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ATENDENDO À LEGISLAÇÃO PROCONVE P-7, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 180 CV, TORQUE MÍNIMO DE 61 KGFM, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, TURBOCOOLER, REFRIGERAÇÃO FORÇADA À ÁGUA, PROTETOR DO CÂRTE, EMBREAGEM MONODISCO SECO, ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAIXA DE MUDANÇA COM O MÍNIMO DE 6 (SEIS) MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, DIREÇÃO SERVOASSISTIDA, COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTÁVEL, SUSPENSÃO DIANTEIRA COM 01 EIXO RÍGIDO, EM AÇO FORJADO, FEIXE DE MOLAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, TELESCÓPIOS DE DUPLA AÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSÃO TRASEIRA COM FEIXES DE MOLAS, BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, RODAS 22.5 X 7.50 POLEGADAS, EM AÇO ESTAMPADO, PNEUS 275/80 R 22.5, SEM CÂMARA, FREIOS DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO DE DOIS CIRCUITOS TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, FREIO DE ESTACIONAMENTO TIPO CÂMARA DE MOLA ACUMULADORA, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, COM ATUAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS, PROTETOR DE LANTERNAS TRASEIRAS EM AÇO E GRADE DE PROTEÇÃO, COM MANGUEIRA DE AR CONECTADO AO SISTEMA PNEUMÁTICO, PISTOLA DE CALIBRAGEM DE PNEUS E RAMAL ESTENDIDO, PISTOLA PARA LIMPEZA DO INTERIOR DA CABINE. PESO BRUTO TOTAL (PBT) HOMOLOGADO MÍNIMO DE 16.000 KG. COMPACTADOR DE LIXO 12M³; COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOVO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA 12 M³; COMPACTAÇÃO DENTRO DA CAIXA COLETORA; FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM LATERAIS LISAS; PLACA DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,80 M³; SISTEMA DE COMPACTAÇÃO FEITO POR DUAS PLACAS DE AÇO (TRANSPORTADORA E COMPACTADORA) ACIONADAS POR 2 CILINDROS HIDRÁULICOS CADA UMA; PROCESSO DE DESCARGA DO LIXO FEITO POR PAINEL E SETOR DESLIZANTE ACIONADO POR CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE ESTÁGIOS; ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA TRASEIRA FEITO POR 2 CILINDROS HIDRÁULICOS EXTERNOS DE SIMPLES AÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A PARADA E REVERSÃO DO CICLO DE COMPACTAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA; ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 4X1; ESTRIBO DE SEGURANÇA PARA ACOMODAR ATÉ 4 GARIS, COM ALÇAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GARIS E MOTORISTA; VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA O CHORUME DO LIXO; PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO EM CORES A SER DEFINIDAS; TOMADA DE FORÇA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO NO INTERIOR DA CABINE; ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO CONFORME NORMAS CONTRAN; LARGURA MÍNIMA DA CAIXA DE 2400MM; -COMPRIMENTO TOTAL DA CAIXA DE NO MÍNIMO 3900 MM; -ALTURA MINIMA DA CAIXA 2200 MM; -PESO OPERACIONAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 5000 KG; COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Total :

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Antonio Maria Gomes de Castro
carimbo e assinatura

ELO VEICULOS
ANTONIO GOMES DE CASTRO
35 263 727/0001-45
(93) 99116 7648



Mônica Diesel
Caminhões e Ônibus



Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.13.873/00001-77
Av. Maranhão, S/N – Bela Vista – Itaituba/PA
Att: Joelson de Aguiar
E-mail: licita2017.itb@gmail.com

Proposta Comercial VGO Nº 211/2021

"Constellation 17.190 pronto para o trabalho diário! Ideal para entregas urbanas com agilidade, agrega inovações tecnológicas e de segurança, tornando a condução do veículo mais simples e confortável, melhorando a sua produtividade, com durabilidade e baixo custo operacional, que sempre estiveram presentes no conceito sob medida.."



imagem meramente ilustrativa

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Caminhão Volkswagen, Modelo: 17.190 Constellation, Ano/Modelo:2021/2021, Código Modelo: U36DE4 + WRO

Cabine

Construída em aço, tratamento termo acústico, capacidade para 3 ocupantes, ar-condicionado mecânico, computador de bordo, coluna de direção ajustável, tacógrafo eletrônico, piloto automático, cor de série: branco geada.

Motorização

MAN D08 com 4.580 cilindradas, 4 cilindros, Potência líquida máxima: 186 Cv. a 2.400 rpm, Torque líquido máximo: 700 Newton metro, Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões de gases: PROCONVE P7, Tecnologia de emissões EGR (Recirculação de Gases do Escape) sem a necessidade do uso do agente redutor ARLA 32.

Transmissão

Fabricante Eaton, modelo FS 5406-A, Tipo manual, com acionamento à cabo, 6 marchas a frente (sincronizadas), 1 marcha à ré, Relação de redução: 1ª marcha: 9,01:1, 6ª marcha: 1,00:1, Marcha Ré 8,63:1, Tração 4 x 2.

Embreagem

Fabricante: Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm

Eixo dianteiro e Traseiro

Eixo dianteiro: SIFCO, modelo 13K, Eixo traseiro motriz: Meritor, MS-23-235 (dupla), relação de redução: 4,56 / 6,36:1.

Suspensão

Dianteira: Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, Traseira: Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas.

Chassis

Tipo: Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, LNE 380

Rodas e Pneus

Rodas aço, aro 7.5" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5.

Freios

Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/nº - Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075 – 5000/3075 - 5003
Site: www.grupomonaco.com.br



Mônica Diesel
Caminhões e Ônibus



Sistema Elétrico

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 80A – 28 volts.

Tanque de combustível

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros.

Dimensões(mm)

Distância entre eixos: 4.800 mm, comprimento total: 8.592 mm, Altura da cabine em relação ao solo: 2.872 mm, ângulo de entrada: 21°

Pesos(kg)

PBT Técnico: 17.100, PBT: 16.000, PBTC: 27.000, Capacidade máxima de tração (CMT): 27.000, Carga útil + Carroceria: 10.850.

Implemento: Coletor Compactador de Lixo de 12m3 (Metro Cúbico)

Estrutura: Coletor Compactador de Lixo, novo, de fabricação nacional, teto em chapa lisa e caixa de carga com laterais em chapa única lisa calandrada e de forma elíptica, reforçada por quadro dianteiro e traseiro, garantindo total esquadrejamento; de carregamento traseiro e com capacidade volumétrica de 12 m³ de lixo compactado dentro da caixa de armazenagem; Praça de carga traseira com capacidade volumétrica de 1,85m³ de lixo solto; Sistema de descarga do lixo através painel ejetor acionado por cilindro hidráulico oscópico de dupla ação; sistema de compactação executado por 2 placas de aço (compactadora e transportadora) acionadas por 2 cilindros hidráulicos de dupla ação em cada uma; Ciclo de compactação efetuado por comando hidráulico semi-automático (desarme por detente hidráulico) e acionado por alavancas com sistema de segurança que permite parar ou inverter o ciclo em qualquer fase; Abertura e fechamento da tampa traseira efetuada pela ação de 2 cilindros hidráulicos externos (1 em cada lateral) de simples ação e com travamento manual da mesma; Relação de compactação 4 x 1; Estribo traseiro (plataforma) fabricado em chapa de aço anti-derrapante e próprio para acomodar até 4 garís, munido de alças de segurança e corrimão lateral e superior; Sinalização externa conforme normas do CONTRAN.

Preços e quantidades:

Quantidade/Und: 1

Valor unitário: R\$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais)

Implemento (Carroceria): 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais)

Valor total: R\$ 725.000,00 (Setecentos e vinte e cinco mil reais)

Informações adicionais:

Prazo de entrega: em até 120 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento/empenho.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Local de entrega: Rua Antônio Barroso Gomes, nº 05, - Cohab - Ibiráçu-ES.

Implemento descrito: Incluso na proposta comercial apresentada.

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta 60 dias: 30 de novembro de 2021

Belém (PA), 30 de setembro de 2021

Proposta elaborada por:

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo/Licitações e Contratos

✉ :centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br ou evandrosilva@grupomonaco.com.br

☎ (91) 3075.5000 / 📠 (91)99104.7647

A Man Latin América, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/nº - Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04


Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075 – 5000/3075 - 5003

Site: www.grupomonaco.com.br



Mônica Diesel
Caminhões e Ônibus



Freios

Freio à Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, Câmara de molas acumuladoras, Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta.

Sistema Elétrico

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 80A – 28 volts.

Tanque de combustível

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros.

Dimensões(mm)

Distância entre eixos: 4.580 mm, comprimento total: 9.866 mm, Altura da cabine em relação ao solo: 3.423 mm, ângulo de entrada: 21,5°.

Pesos(kg)

Técnico: 26.300, PBT: 23.000, PBTC: 42.000, Capacidade máxima de tração (CMT): 42.000, Carga útil + Carroceria: 18.670.

Implemento: Coletor Compactador de Lixo 19m3

Caixa de carga com cantos arredondados e com laterais lisas, de formato elíptico, reservatório de óleo hidráulico com capacidade de 160 litros, Compartimento de carga traseiro com capacidade volumétrica de 2,20 m³, caixa de chorume com capacidade de 150 litros. Tampa traseira erguida por 02 cilindros hidráulicos, Relação de compactação média de 650 Kg/m³ de lixo compactado, Carga máxima de até 13.500 Kgs de lixo compactados por viagem, Sistema de compactação: 01 placa transportadora e 01 placa compactadora, ambas acionadas por 02 cilindros hidráulicos, Sistema de descarga realizado por meio de escudo ejetor em chapa de aço com espessura de 4,76 mm (3/16"), Tomada de Força, Bomba hidráulica de engrenagens, Sinalização sonora de marcha a ré, Sistema de aceleração eletrônico inteligente.

Preços e quantidades:

Quantidade/Und: 03

Valor unitário(Chassi): R\$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil reais)

Valor unitário (Coletor): R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Valor Sub total: R\$ 990.000,00(Novecentos e noventa mil reais)

Valor total: R\$ 2.970.000,00 (Dois milhões novecentos e setenta mil de reais)

Informações adicionais:

zo de entrega: 120 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento/empenho.

ma de pagamento: A vista em até 20 dias úteis, após entrega do veículo.

ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Local de entrega: Sede do município de Itaituba/PA

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta 60 dias: 30 de novembro de 2021.

Belém (PA), 30 de setembro de 2021

Atenciosamente,

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo

e-mail: centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br

(91)3075.5000/5008 (91)99104.7647

A Man Latin América, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Br 316 Km 06 S/nº - Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075.5000/3075.5003

Site: www.grupomonaco.com.br

